

Capatect Panzergewebe 652


Спеціальна, посилена, скловолокниста армуюча сітка

Опис продукту

Сфера застосування	Використовується для додаткового армування в системі утеплення Capatect A та B, для особливо складних ділянок фасаду які піддаються високим механічним навантаженням.	
Властивості	■ стіка на розтяг; ■ лугостійка; ■ без пластифікаторів; ■ з обробленою кромкою; ■ розмір чарунок: 6,0 x 6,0 мм.	
Упаковка/Розмір тари	Рулон: довжина 25 м. ширина 1.0 м = 25 м ² .	
Колірні відтінки	Помаранчевий.	
Зберігання	В сухому приміщенні. Захищати від впливу прямих сонячних променів.	
Технічна характеристика	■ Щільність:	приблизно 330 г/м ² .
	■ Міцність на розрив:	3200 Н/5 см у напрямку основи та утку (початкова).

Застосування

Витрата	1,0 м ² /м ²
Застосування	Нанести відповідну до системи армуючу масу, по ширині рулону посиленої армувальної сітки гладилкою, шаром товщиною приблизно 2 мм. Посилену армувальну сітку Capatect Panzergewebe 652 укласти встик (без нахлесту!) в армуючу масу та зняти надлишок армуючої маси з поверхні сітки. Після достатнього висихання нанести додатково, по всій поверхні армування, відповідну до системи армувальну сітку (наприклад, Capatect Gewebe 650). Армування виконується після висихання всіх попередньо нанесених матеріалів для армування та захисту. Це включає кутове та діагональне армування та армування, наприклад, внутрішніх кутів, зовнішніх кутів або країв системи додатковим розчином або з'єднувальними профілями.

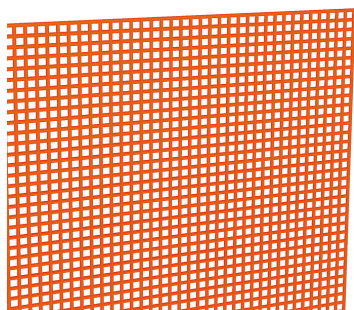

Примітки

Утилізація

Залишки матеріалу утилізувати як старі клеєві залишки, або як змішані будівельні та побутові відходи.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua